

KBF10 スチールチップコンベア

耐摩耗性に優れているスチールチップコンベアのご紹介です。
小型化のコンパクトな構造により狭い場所や小型工作機械の切粉処理に最適です。
産業廃棄物や鍛造品・鋳造品など幅広い用途にご使用いただけます。
もちろんワークの材質や形は問いません。



新ラインアップ



お問合せ先
0532-35-9001

アクセス →



傾斜搬送のチップコンベア

※標準仕様以外でも製作可能です。お気軽にお問い合わせください。

KOMORI



装置仕様

タイプ: チェーンドラッグコンベヤ

搬送物: 炭素鋼切粉等

見掛け密度: 7,850 kg/m³


全長 (フェイス to フェイス): 2,500 mm

揚程高さ: 600 mm (調整可能)

傾斜角度: 45°

最終搬送速度: 0.05 m/s

搬送能力: 1.21 m³/hr - 9.50 ton/h

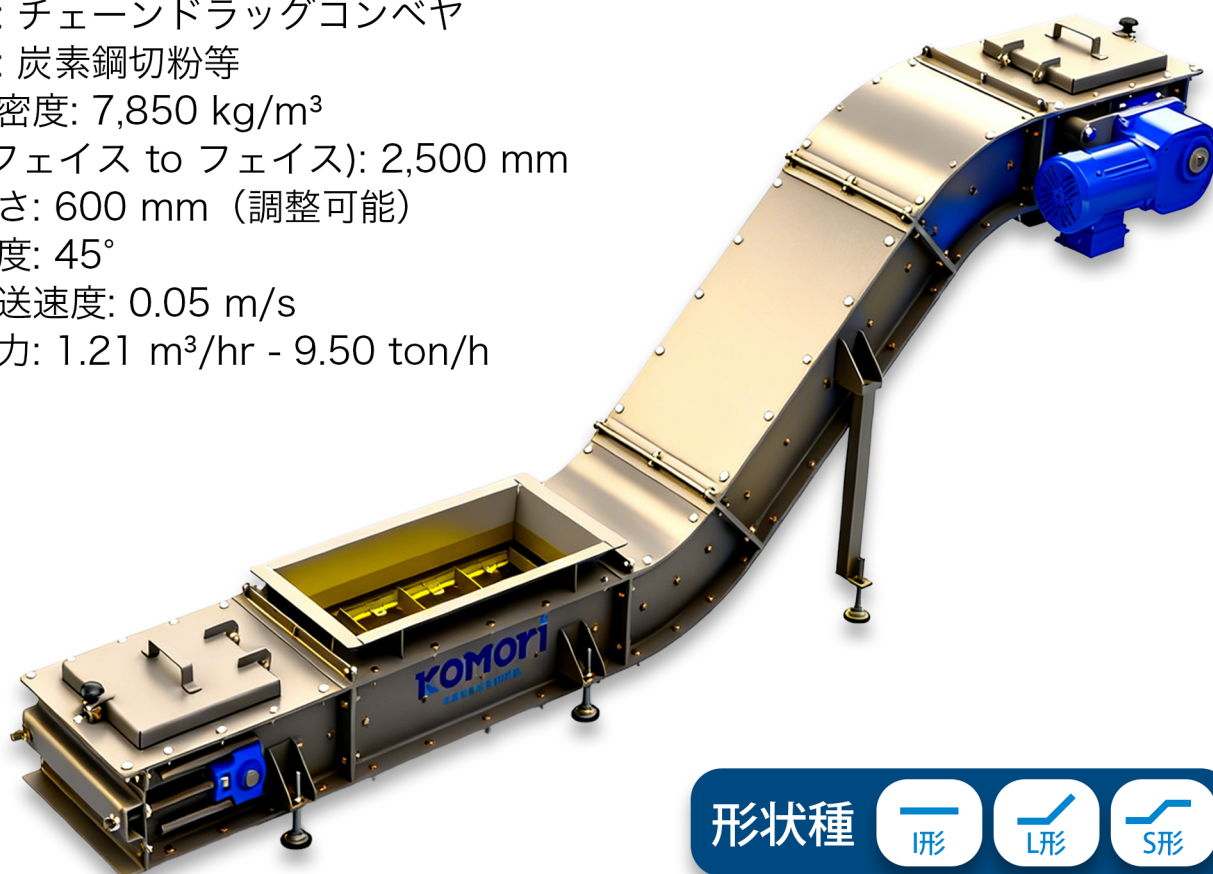


形状種

一形

L形

S形

●寸法図

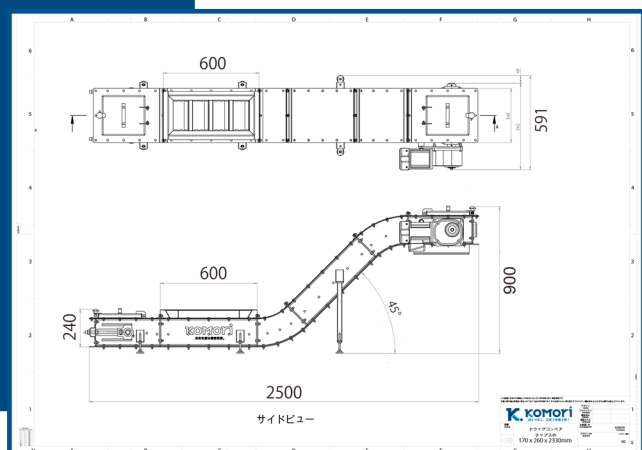


●寸法図

モデル	KBF10
有効幅	260
幅有効高	170
機高	900
フレーム	スチール製 塗装仕上
張力計算	転がり抵抗 (Fr): 638.65 N 加速力 (Fa): 39.06 N 揚程抵抗 (Fi): 1,086.85 N 安全率: 1.5 必要総張力 (T): 2,646.84 N (≈ 2.65 kN)
駆動装置	モーター回転数: 1,800 rpm 減速比: 1:200 最終回転数: 9 rpm 線速度: 3.05 m/min (≈ 0.05 m/s) 考慮効率: 0.85 電圧 (V): 200/220V 50/60Hz 保護等級: IP44 定格トルク: 3.14 N·m

※標準以外の仕様もご相談下さい。


+ ユーザー様の要望に応え誕生した

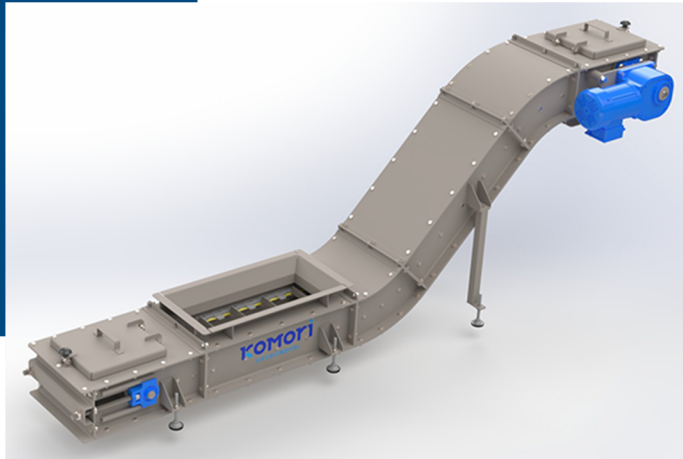

切りくずの
処理に最適



- 全てのチップ形状と材質に対応
- 多様なベルト種類
- コンベアやチェーンの耐久性向上
- フィルター機能無し

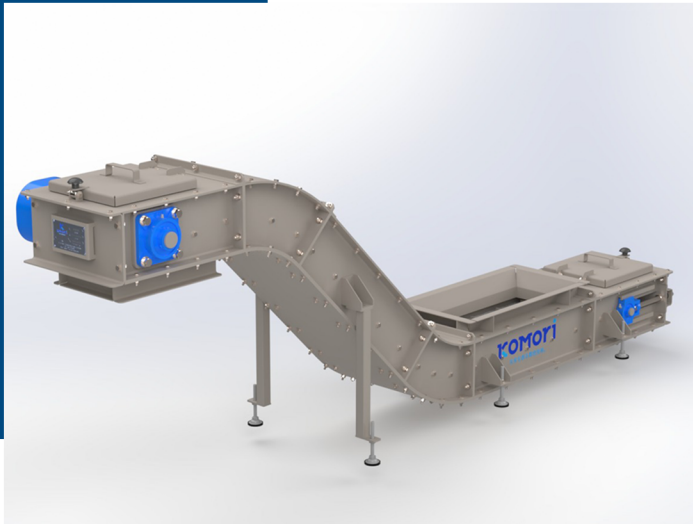

『 **UHMW** 』ガイドにより

- ・非常に低い摩耗係数
- ・高い耐摩耗性
- ・優れた寸法安全
- ・大量の切粉でも
耐摩耗性を保証します。

開発プロセス



ヒアリング

課題・要望の
把握



企画・提案

コンセプト
設計



設計開発

3D-CAD
モデリング



試作評価

性能・品質
検証



生産準備

生産設計
工程管理



納品

アフター
サポート

設計開発で 「アイデア」を「カタチ」に。



速さで応え、品質で信頼を築く

最新の商品情報、改善事例をご紹介します

www.its-komori.com



サイト



3D View

〒441-8083
愛知県豊橋市東脇3丁目9-8

☎ 0532-35-9001 ☎ 0532-35-9002

✉ contact@its-komori.com

🌐 its-komori.com